



PROJEKT
GRATIS



WIZUALIZACJA
NAWIERZCHNI



IMPREGNOWANA
KOSTKA BRUKOWA



O nas

Poznaj bogatą ofertę kostek i płyt brukowych Crossbruk produkowanych w naszej fabryce w Lidzbarku Warmińskim. Kostka brukowa to podstawowy i najpowszechniejszy materiał do wykładania tarasów, podjazdów, ścieżek w ogrodach ale również do zagospodarowania przestrzeni publicznej. Oferujemy kostkę brukową o wielu wzorach, wybarwieniach.

W naszej ofercie znajdą Państwo kostkę standardową, ale przede wszystkim kostkę szlachetną wykonaną z płukanego betonu, przeznaczoną do prestiżowych nawierzchni.



Krótko o długiej historii, rodzinna tradycja zobowiązuje.

Naszą firmę tworzy już kolejne pokolenie, które łączy bezcenne doświadczenie w branży brukarskiej z nowoczesnością. To właśnie sprawia, że realizujemy wielkie i małe projekty, zapewniając wszystkim inwestorom pełną satysfakcję z wyboru naszej firmy.



Działamy kompleksowo.

Ze starannością wykonujemy usługi dla dużych inwestorów jak i klientów indywidualnych. Zapewniamy wszystko co niezbędne aż po aranżację i dostarczenie kostki brukowej do budowy domowych podjazdów.



Zadowolenie klientów.

Crossbruk niezmiennie łączy nowoczesność z doświadczeniem, dzięki czemu cieszymy się zaufaniem wielu klientów.



Naszą ofertę budujemy potrzebami Klientów!



**U nas otrzymasz darmowy
projekt nawierzchni.**



**Zawsze zadbamy
o dotrzymanie terminów.**



**Nasza kostka jest
impregnowana.**





Darmowy projekt nawierzchni

Przy zakupie kostki brukowej Crossbruk.

**Projekt nawierzchni?
Sprawdź, jakie to proste!**




**Zamów online –
szybko i komfortowo!**

Krok 1

**Zamówienie
projektu.**

Projekt możesz zamówić on-line – wygodnie i komfortowo, bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że skorzystasz z formularza na naszej stronie www.crossbruk.pl, wyślesz zamówienie i opłacisz kaucję zwrotną. Kaucja jest zwracana po zakupie materiałów. Po zaksięgowaniu wpłaty przystępujemy do prac nad projektem.

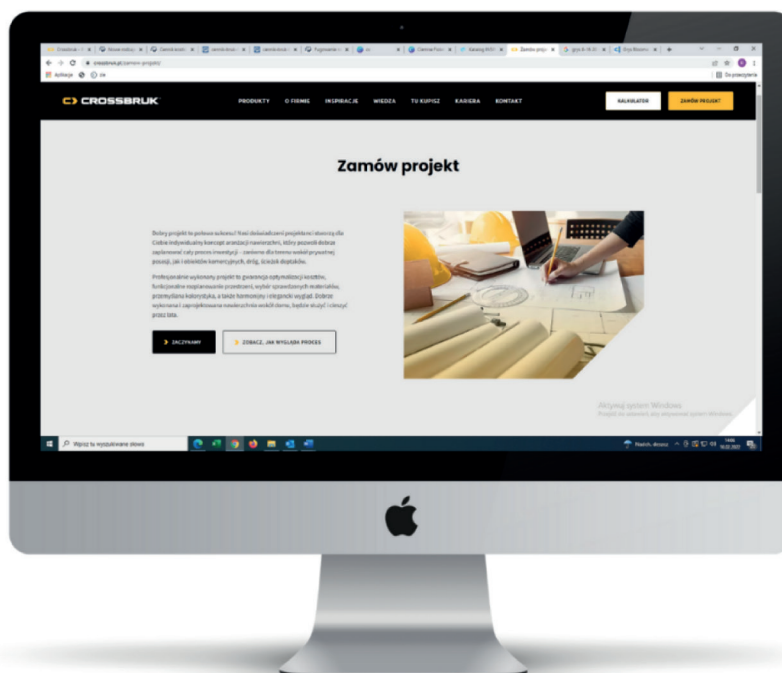


Wejdź na naszą stronę crossbruk.pl



Kalkulator kostki brukowej

Nie wiesz ile kostki potrzebujesz do wybrukowania Twojej powierzchni? Kalkulator kostki dostępny na naszej stronie www.crossbruk.pl pomoże Ci obliczyć ile palet kostki potrzebujesz.

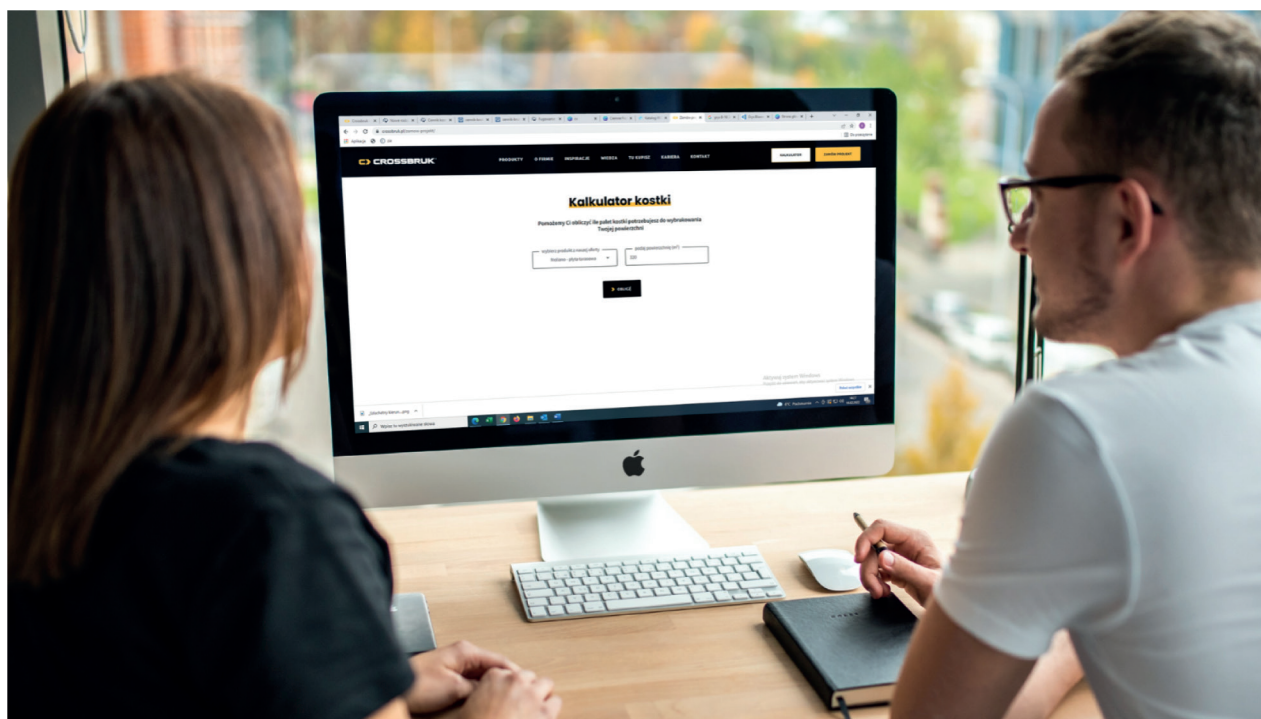

Projekt nawierzchni? Sprawdź jakie to proste!



Przedstaw swoje oczekiwania

Pierwszy etap to zbieranie informacji, dzięki którym stworzymy projekt nawierzchni indywidualnie dopasowany do Twoich potrzeb i oczekiwań. W tym celu nasz projektant skontaktuje się z Tobą i omówi wszystkie aspekty projektu – techniczne i wizualne, a także pozna Twoje oczekiwania i preferencje względem wyglądu, trwałości, a także funkcjonalności projektowanej nawierzchni.



Przygotuj potrzebne dokumenty

Na tym etapie będziemy również potrzebować dokumentacji geodezyjnej i materiałów dotyczących aktualnego stanu podłoża, którego dotyczy projekt. Do wykonania projektu architektonicznego nawierzchni niezbędna jest dokumentacja zawierająca aktualny podkład geodezyjny lub szkic sytuacyjny działki, z uwzględnieniem ukształtowania terenu oraz istniejących budynków i zieleni, a także zdjęcia działki. Projektant poprosi o dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów.



Jesteśmy z Tobą w stałym kontakcie

Po zebraniu potrzebnych informacji i dokumentów przystąpimy do tworzenia projektu nawierzchni. Przez cały czas trwania prac nad projektem, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Krok 2

Cyfrowa prezentacja projektu nawierzchni.



Oceń naszą pracę

Czas na ocenę naszej pracy. Jest to etap, w którym otrzymasz od nas pierwszą wersję projektu Twojej nawierzchni. Projektant drogą mailową prześle projekt w formacie PDF.

Gotowy projekt zawiera pełną specyfikację w tym:

- kosztorys
- metraż inwestycji wraz z wyliczeniem niezbędnej ilości materiału
- wizualizację w oparciu o najlepsze wyroby i materiały Crossbruk

Krok 3

Akceptacja projektu. Zgłaszanie uwag i poprawek.



Zgłoś ewentualne poprawki

W przypadku, gdy wykonany przez nas projekt w pełni spełnia Twoje oczekiwania, akceptujesz go w szybki i wygodny sposób, dzwoniąc do nas lub wysyłając e-mail. My zaś przygotowujemy projekt w formie papierowej do odbioru w naszym dziale handlowym.

Wiemy, że projekt nawierzchni wokół domu lub firmy to wybór, który będzie towarzyszył Ci przez lata, dlatego po otrzymaniu projektu masz 21 dni na zastanowienie się i zgłoszenie uwag lub poprawek (maksymalnie 3 poprawki). To także dobry moment, aby skonsultować projekt z wykonawcą. Po upływie tego czasu projekt zostaje automatycznie zaakceptowany.

Wszystkie poprawki i uwagi możesz zgłosić mailowo lub telefonicznie. Nasi projektanci zawsze są do Twojej dyspozycji - chętnie doradzą i zaproponują zmiany, a także odpowiedzą na wszystkie pytania związane z projektem.



Krok 4

**Odbiór
gotowego
projektu.**



**Odbierz projekt,
kup materiały**

Czas na ostatni etap, czyli odbiór gotowego projektu i zakup materiałów potrzebnych do jego realizacji. Projekt możesz odebrać w naszym dziale handlowym. Na miejscu nasi sprzedawcy zawsze służą radą i pomocą oraz dokładają wszelkich starań, aby realizacja zamówienia przebiegła sprawnie, szybko i bezproblemowo.

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji pod nr tel.:

881 444 375



Czym się wyróżniamy?

Impregnowana
kostka brukowa





Czym jest impregnacja



Impregnacja to technologia, która w odpowiedni sposób zabezpiecza powierzchnię warstwę kostki brukowej, poprzez zamknięcie naturalnych porów i wypełnienie impregnatem sfer wolnych. W rezultacie powstaje warstwa ochronna zwiększająca właściwości użytkowe, takie jak odporność na zanieczyszczenia, chłonność nawierzchni czy poziom ścieralności.

Impregnowana kostka brukowa na etapie produkcji

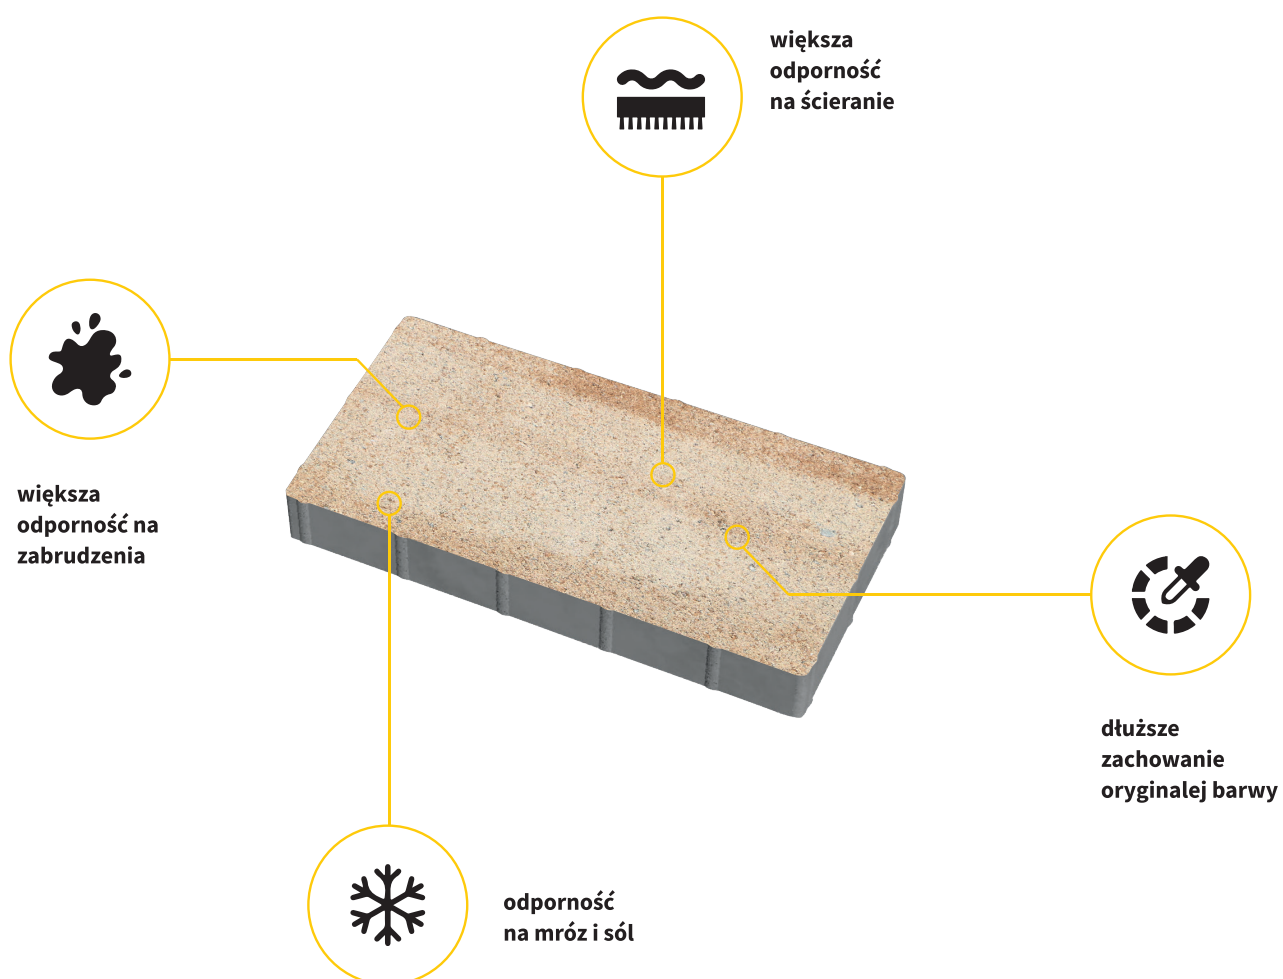

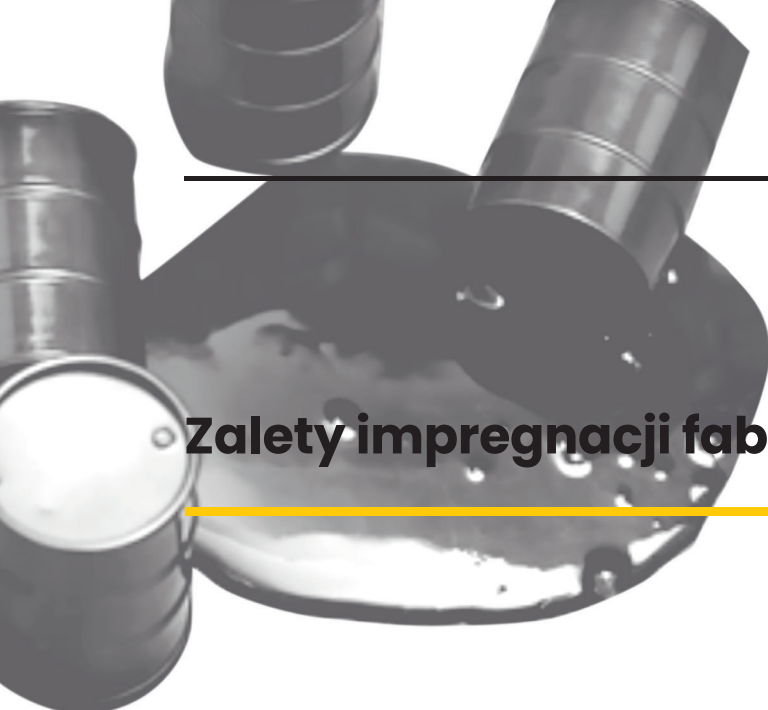

• Zalety impregnacji fabrycznej:



Profesjonalna impregnacja

Eliminujemy ryzyko powstania smug wskutek niewłaściwej impregnacji kostki brukowej.



Łatwa pielęgnacja i większa ochrona nawierzchni.

Łatwiejsze utrzymanie czystości nawierzchni oraz ochrona przed różnego rodzaju zabrudzeniami na powierzchni kostki.



Natychmiastowy efekt

Nawierzchnia jest gotowa do użytkowania od razu po ułożeniu.



Wyrazisty kolor

Kostka brukowa dłużej zachowuje swój pierwotny kolor i właściwości.



Antypoślizgowa kostka Separacyjno- kierunkowa Crossbruk®



Crossbruk®

Opis produktu

Na szczególną uwagę zasługuje opracowana przez naszych inżynierów i objęta ochroną patentową kostka kierunkowa Crossbruk. Ta wyjątkowa kostka brukowa z wypustkami, stanowi wskazówkę dla poruszających się osób i pojazdów separując sąsiadujące pasy ruchu. Znajduje to zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebne są czytelne wytyczne dotyczące organizacji ruchu.



Dostępne warianty

Oferta Crossbruk poważnie traktuje kostkę kierunkową. Laików może zdumiewać zróżnicowanie produktów w tej kategorii: kostki kierunkowe rozdzielające wzdłużne i poprzeczne w wariantach ciężkim i lekkim dostępna jest w trzech wersjach kolorystycznych – szarej, żółtej i czerwonej.

i

Uzupełnieniem oferty są kostki brukowe przemysłowe o gwarantującym ład przestrzenny kształcie poprzecznym lub klasycznej klepsydry – tajemnicą popularności tej formy jest dążenie do jak najlepszego rozkładania obciążeń, właśnie za pomocą zazębiających się kostek.

Dane techniczne produktu

Crossbruk®

Wymiary



10x20x8 cm



**Kostka
kierunkowa
wzdłużna**

Grubość




8 cm



**Kostka
kierunkowa
poprzeczna**

Układ na palecie

- Ilość na palecie: 8,64 m²
- Waga ilość na warstwie: 0,96
- Waga palety: 1510 kg
- Ilość warstw: 9

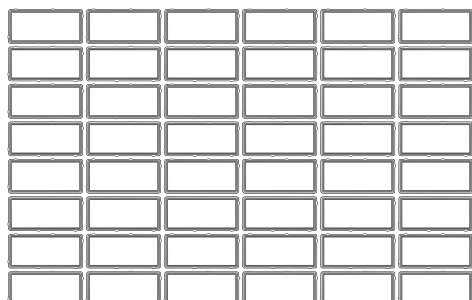

Kolorystyka



antracyt



szary



czerwony





żółty



**PRODUKT DOSTĘPNY
NA ZAMÓWIENIE**


Przekrój



wypustki, będące
wskazówką dla
użytkowników ruchu



różne warianty
produktowe
oraz kolorystyczne

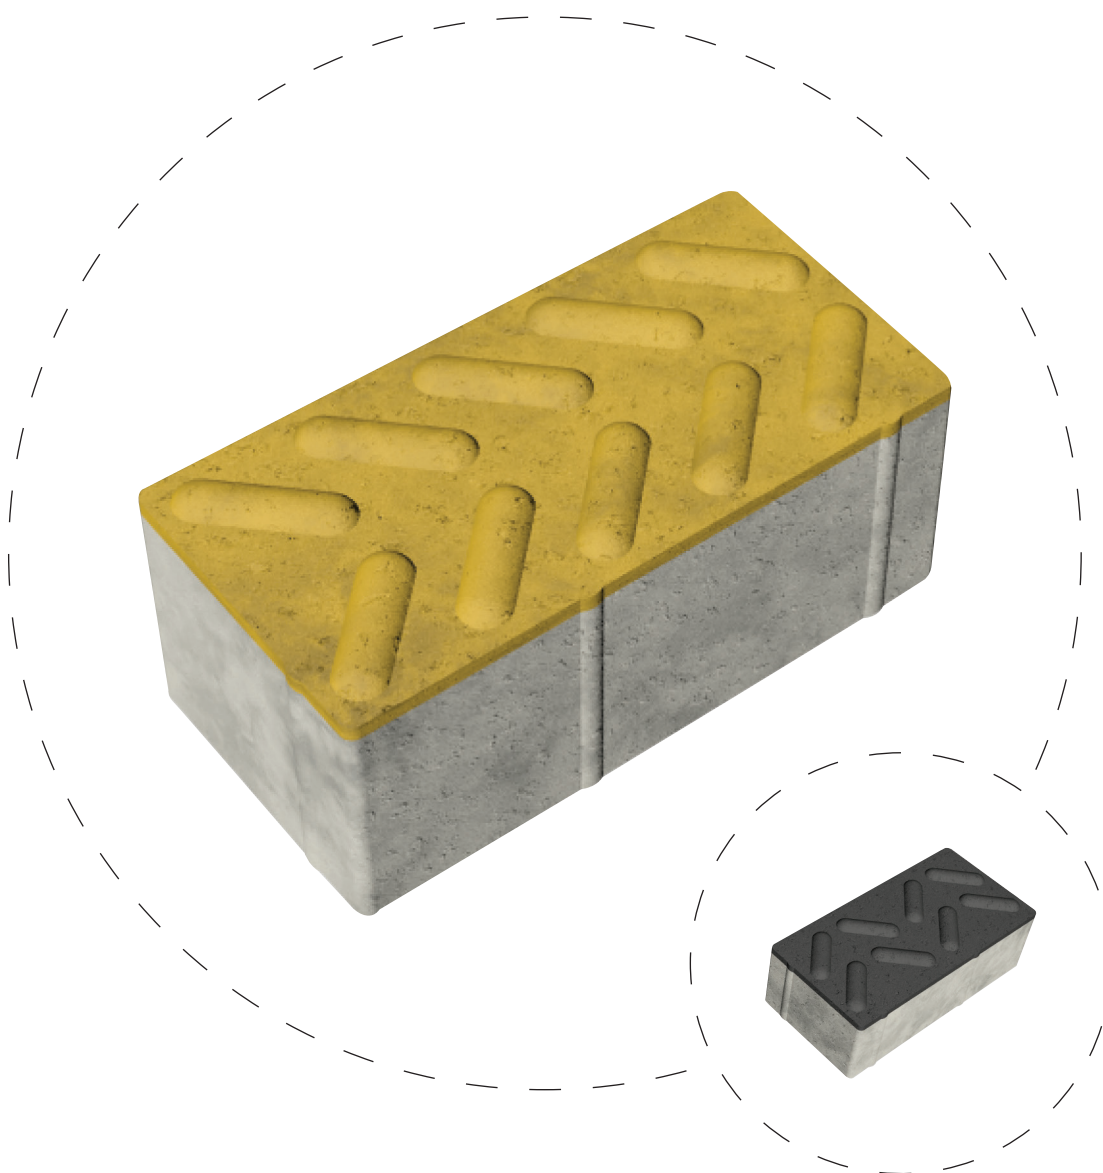









Kostki szlachetne



Moliano

Opis produktu

MOLIANO to seria płyt tarasowych inspirowana kolorystyką i strukturą kamieni naturalnych. Subtelne i wyważone wzory doskonale odnajdą się w każdej przestrzeni, stwarzając szerokie możliwości ułożenia płyt w różnych aranżacjach - zarówno na podjeździe, tarasie, w ogrodzie, na podwórkach kamienic i osiedli, jak i przestrzeni publicznej lub wokół obiektów komercyjnych.



Dostępne warianty

Kolekcja MOLIANO to płyty tarasowe w trzech rozmiarach i dwóch wariantach kolorystycznych – podstawowym, jednolitym kolorze płyty oraz w wersji melanz, nawiązującej do struktury kamienia i drewna. Łącząc różne gamy kolorystyczne oraz płyty o różnych wymiarach można osiągnąć wspaniały efekt i wyjątkowe kompozycje, pasujące zarówno do nowoczesnego stylu budownictwa, jak i tradycyjnych domów, zabytkowych budynków lub starych kamienic.

i

Płyty tarasowe charakteryzują się doskonałą wytrzymałością na warunki atmosferyczne, są trwałe i odporne na ścieranie.

Dane techniczne produktu

Moliano

Wymiary



37x25x6 cm
50x25x6 cm
25x25x6 cm



Grubość



6 cm

Układ na palecie

- Ilość na palecie: 8,7 m²
- Ilość na warstwie: 0,87
- Waga palety: 1185,4 kg
- Ilość warstw: 10

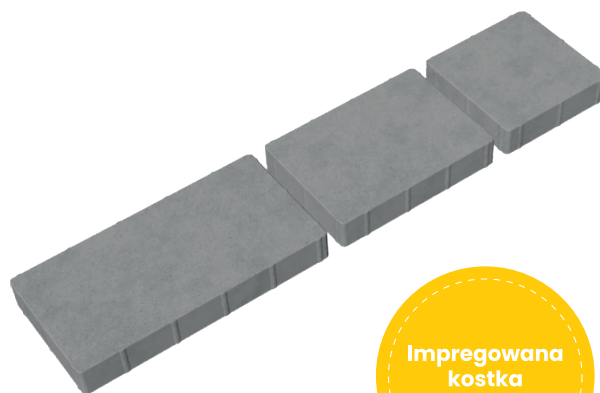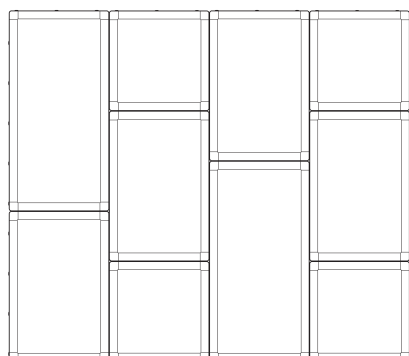

Impregowana
kostka
brukowa


Kolorystyka



antracyt



szary



popielaty



cappuccino



rustykalny *

*produkt
impregnowany




shell



***PRODUKT DOSTĘPNY
NA ZAMÓWIENIE**

Przekrój





Moliano popielaty



Moliano rusty



Grana

Opis produktu

GRANA to kolekcja kostki brukowej o klasycznej i uniwersalnej linii, która doskonale prezentuje się zarówno na podjazdach jak i powierzchniach wokół budynków mieszkalnych i komercyjnych.



Dostępne warianty

Drobna kostka o czterech wymiarach umożliwia tworzenie różnorodnych form zdobniczych oraz linii przebiegu. Grana została zaprojektowana w trzech wariantach kolorystycznych - w podstawowej wersji o jednolitej barwie, w eleganckiej wersji melanz oraz w wersji płukanej o fakturze mielonego granitu.

i

Kostka podjazdowa GRANA to uniwersalne rozwiązanie, które dzięki swojej prostej formie, a także subtelnej i stonowanej kolorystyce sprawdzi się w każdym miejscu i w każdej aranżacji, stanowiąc trwałe i solidne podłoże na lata.

Dane techniczne produktu

Grana

Wymiary



17x17x6 cm
17x25x6 cm
17x35x6 cm
17x42x6 cm

Grubość





6 cm



Impregowana
kostka
brukowa

Układ na palecie


- Ilość na palecie: 9,6m²
- Ilość na warstwie: 0,96m²
- Waga palety: 1380kg
- Ilość warstw: 10



Warianty

- mikrofaza

Kolorystyka




antracyt



szary



*produkt
impregowany



popielaty



cappuccino



rustykalny *



shell



*PRODUKT DOSTĘPNY
NA ZAMÓWIENIE



Luna

Opis produktu

LUNA to kolekcja kostki brukowej o klasycznej i uniwersalnej linii, która doskonale prezentuje się zarówno na nawierzchni podjazdów samochodowych, jak i powierzchni wokół budynków mieszkalnych i komercyjnych.



Dostępne warianty

Drobna kostka o trzech wymiarach umożliwia tworzenie różnorodnych form zdobniczych oraz linii przebiegu. Kostka została zaprojektowana w trzech wariantach kolorystycznych – w podstawowej wersji o jednolitej barwie, w eleganckiej wersji melanz oraz w wersji ptukanej o fakturze mielonego granitu.

i

Kostka podjazdowa LUNA to uniwersalne rozwiązanie, które dzięki swojej prostej formie, a także subtelnej i stonowanej kolorystyce sprawdzi się w każdym miejscu i w każdej aranżacji, stanowiąc trwałe i solidne podłoże na lata.

Dane techniczne produktu

Luna

Wymiary



20x14x6 cm
14x14x6 cm
10x14x6 cm


Grubość



6 cm

Układ na palecie

- Ilość na palecie: 9,8m²
- Ilość na warstwie: 9,4m²
- Waga palety: 1360kg
- Ilość warstw: 10

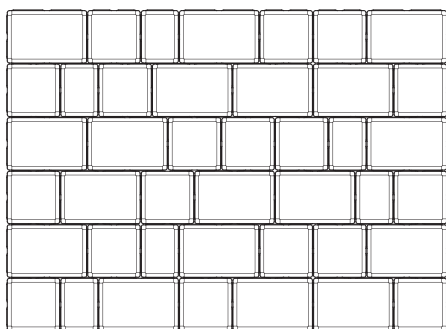


Impregowana
kostka
brukowa

Kolorystyka



antracyt



szary



popielaty



cappucino




rustykalny

*produkt
impregnowany



shell

Przekrój

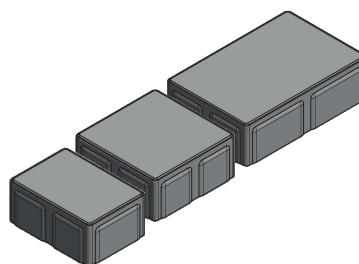



Luna rusty



Luna cappuccino



Arco

Opis produktu

Kolekcja ARCO to drobna kostka podjazdowa, której głównym atutem jest kształt umożliwiający tworzenie fantazyjnych, zaokrąglonych i kreatywnych wzorów. Dzięki temu kostka wspaniale prezentuje się na podjazdach samochodowych, dużych powierzchniach, a także ścieżkach i deptakach. Możliwość poprowadzenia niemalże dowolnej linii pozwala na ułożenie z kostki okrągłych wzorów, łuków, fal czy też wachlarzy, a także estetyczne i harmonijne poprowadzenie kostki wokół drzew, kwietników, pasów zieleni i innych elementów w przestrzeni.



Dostępne warianty

Kostka występuje w trzech różnych rozmiarach, o kształcie kwadratu, prostokąta i trapezu. W kolorze białym i czarnym, jako kostka płukana, pokryta mielonym granitem. Proces płukania nadaje kostce nie tylko ciekawej faktury, ale także trwałości i większej odporności na ścieranie.

i

Mały rozmiar, a także specyficzny kształt, pozwala na łączenie kostki z płytami o większym rozmiarze.

Dane techniczne produktu

Arco

Wymiary



7,5x10x6 cm
8,4x10x6 cm
10x10x6 cm



Impregowana
kostka
brukowa

Grubość



6 cm


Kolorystyka

Układ na palecie

- Ilość na palecie: 8,8m²
- Ilość na warstwie: 0,88m²
- Waga palety: 1160kg
- Ilość warstw: 10



*produkt
impregnowany



popielaty




cappuccino



rustykalny



shell

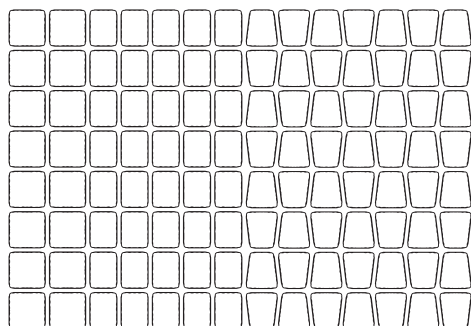

Przekrój



PRODUKT DOSTĘPNY
NA ZAMÓWIENIE



Arco płukana czarna



Kostki klasyczne



Nostalit

Opis produktu

NOSTALIT to kolekcja kostki podjazdowej o klasycznej formie, gładkiej powierzchni, z zaokrąglonymi narożami i kantami, co nadaje stworzonej aranżacji subtelny i lekki charakter. Kostka NOSTALIT to rozwiązanie, które doskonale sprawdzi się jako nawierzchnia na podjazdach, ścieżkach, chodnikach, a także dużych powierzchniach takich jak podwórka osiedli czy kamienic.



Dostępne warianty

Seria NOSTALIT to kostka w trzech popularnych i funkcjonalnych kolorach – antracyt, szary i czerwony, o trzech różnych rozmiarach. Kształt oraz kolorystyka kostki pozwala na tworzenie stonowanych aranżacji, pasujących do każdego miejsca i idealnie współgrających z elementami przydomowej lub miejskiej zieleni.

i

Zaokrąglone kanty pozwalają na ułożenie optywowej linii łuków, a także rozet i wachlarzy.

Dane techniczne produktu

Nostalit

Wymiary



12x18x6 cm
12x12x6 cm
12x9x6 cm



Grubość



6 cm

Kolorystyka



antracyt



szary



czerwony

Układ na palecie

- Ilość na palecie: 9,5m²
- Ilość na warstwie: 0,95m²
- Waga palety: 1230kg
- Ilość warstw: 10



*produkt impregnowany



popielaty




cappuccino




rustykalny



shell

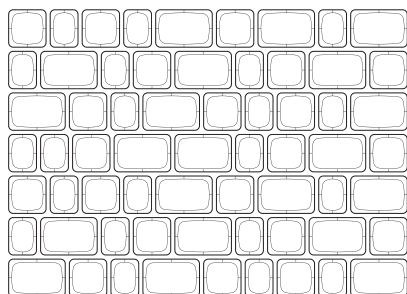

Przekrój



PRODUKT DOSTĘPNY
NA ZAMÓWIENIE



Cubico

Opis produktu

CUBICO to seria kostki brukowej o ponadczasowym kształcie. Zaokrąglone naroże oraz ścięte brzegi nadają aranżacji łagodnego i harmonijnego wyglądu. Klasyczna linia i uniwersalny kształt sprawdzi się w aranżacji nawierzchni podjazdów, podłoża wokół budynków mieszkalnych i komercyjnych, a także ścieżek, chodników i deptaków.

Dostępne warianty

Trzy rozmiary kostki oraz zaokrąglone naroża umożliwiają ułożenie kreatywnych kompozycji, okręgów, rozet oraz wachlarzy, a także prostych, klasycznych i eleganckich aranżacji. Kostka podjazdowa serii CUBICO występuje w trzech funkcjonalnych kolorach – antracyt, szary i czerwony, co dodatkowo zwiększa jej walory estetyczne, czyniąc ją niezwykle wszechstronną pod kątem zastosowania.



Dane techniczne produktu

Cubico

Wymiary



13x15x8 cm
16x15x8 cm
19x15x8 cm
22x15x8 cm




Grubość



8 cm

Układ na palecie


- Ilość na palecie: 6,72m²
- Ilość na warstwie: 0,84m²
- Waga palety: 1432kg
- Ilość warstw: 8

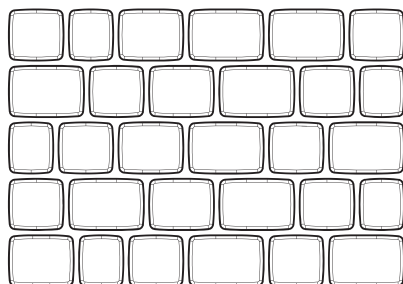

Kolorystyka



antracyt



szary



czerwony



popielaty



cappuccino



rustykalny

*produkt
impregnowany




shell

Przekrój



PRODUKT DOSTĘPNY
NA ZAMÓWIENIE

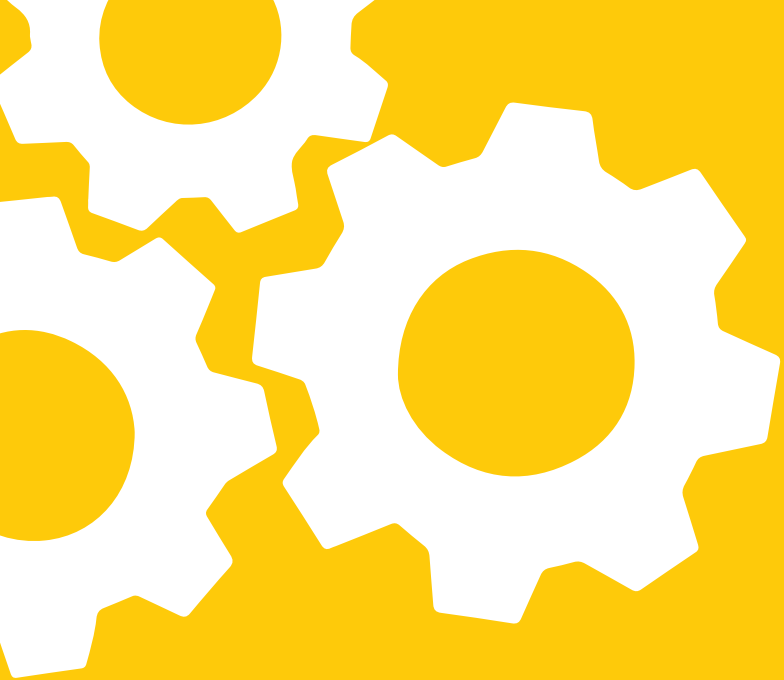

Produkcja przemysłowa



Dane techniczne

Wymiary



10x20x8 cm
10x20x6 cm

Grubość



6 cm
8 cm

Kolorystyka



antracyt



szary



czerwony

Holland



Układ na palecie

- | | 6 cm | 8 cm |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| • Ilość na palecie: | 11,52 m ² | 8,64 m ² |
| • Waga palety: | 1455 kg | 1630,7 kg |
| • Ilość warstw: | 12 | 9 |

Warianty





z fazą (6cm i 8 cm)



bez fazy (8 cm)

Przekrój



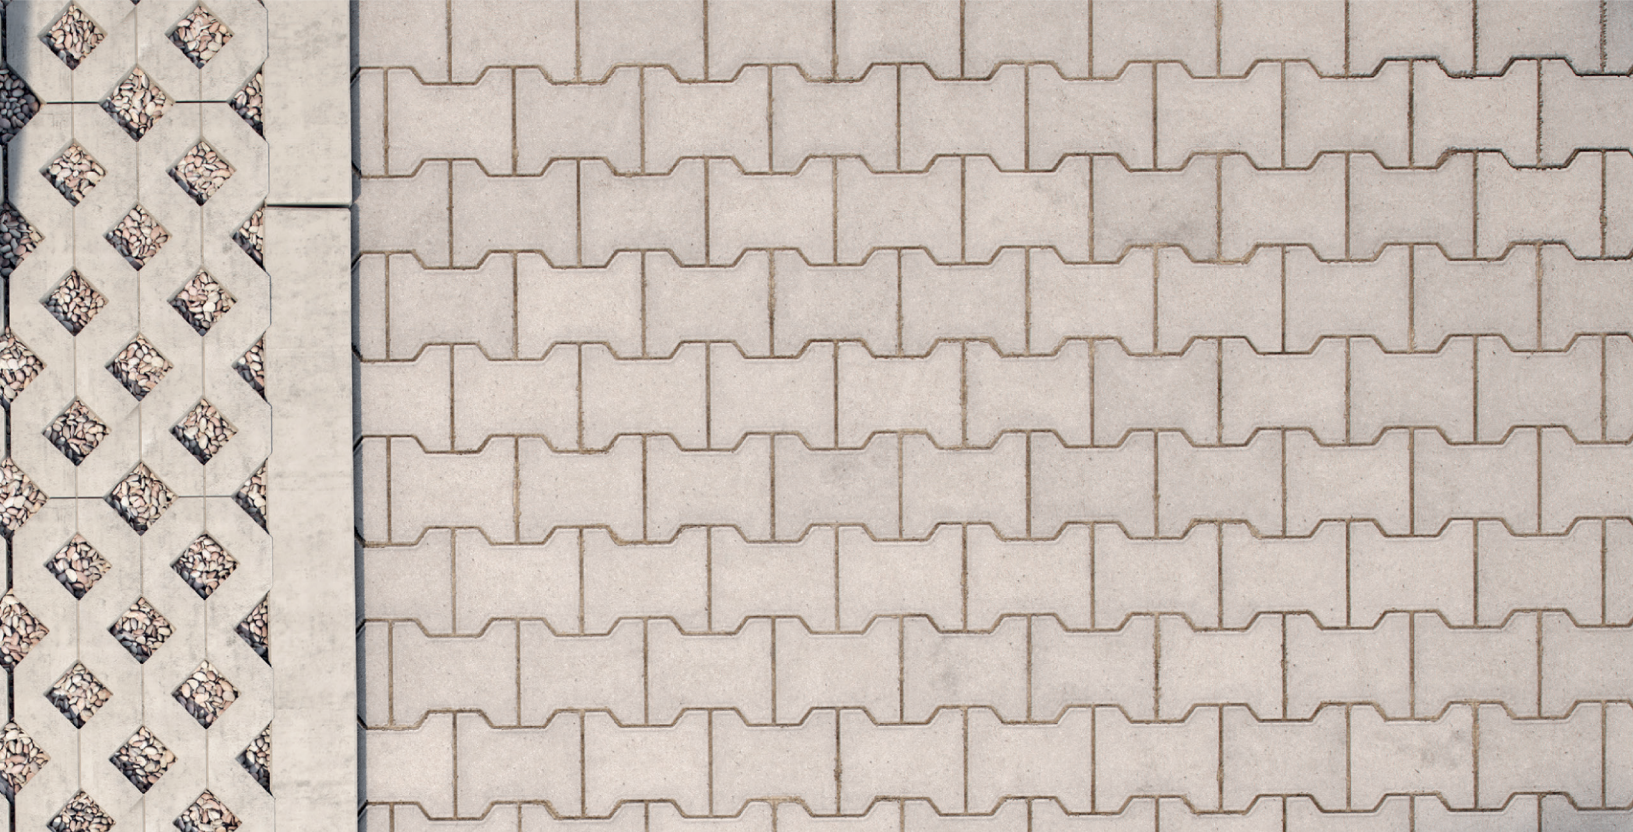

Dane techniczne

Wymiary



16,5x20x8 cm

Grubość



8 cm

Kolorystyka



antracyt



szary



czerwony

Układ na palecie

- Ilość na palecie: 7,02 m²
- Waga palety: 1235 kg
- Ilość warstw: 9

Behaton



Warianty




z fazą



bez fazy

Przekrój





Dane techniczne

Wymiary



60x40x8cm

Kolorystyka




szary

Układ na palecie

- Ilość na palecie: 36 szt.
- Waga palety: 1269 kg
- Ilość warstw: 9

Meba

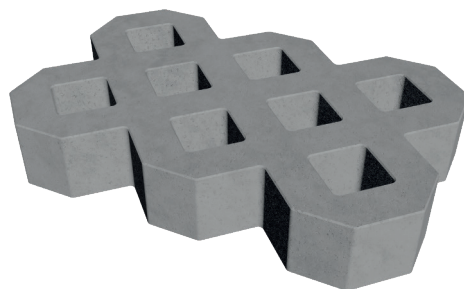



Grubość



8 cm

Przekrój



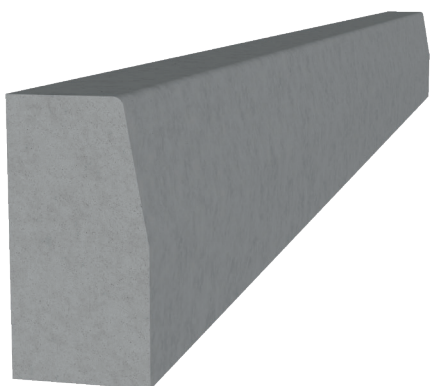

Krawężnik

**Drogowy
lekki**

Wymiary



15x30x100 cm

Grubość



15 cm


Układ na palecie

- Ilość na palecie: 15 szt.
- Ilość warstw: 2
- Waga palety: 1140 kg

Przekrój



Kolorystyka

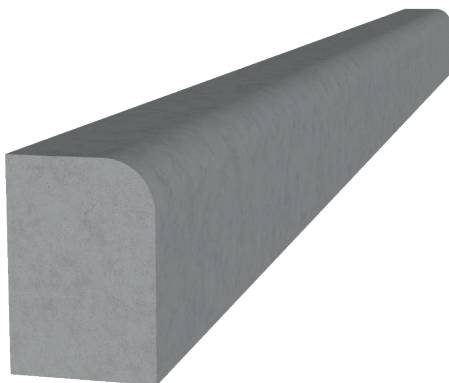

Krawężnik

**Najazdowy
lekki**

Wymiary



15x22x100 cm

Grubość



15 cm

Układ na palecie


- Ilość na palecie: 15 szt.
- Ilość warstw: 3
- Waga palety: 1140 kg

Przekrój



Kolorystyka





OBRZEŻE

Wymiary



8x30x100 cm
6x30x100 cm

Grubość



8 cm
6 cm


Układ na palecie

6 cm

8 cm

Przekrój

- Ilość na palecie: 36 szt 6x20x100 27szt 8x30x100
- Waga palety: 940 kg 1458 kg
- Ilość warstw: 12 9



Kolorystyka



antracyt




czerwony



piaskowy



brązowy



PŁYTA ŚCIEKOWA - typ trójkątny

Wymiary



18x50x33 cm

Grubość



18 cm

Kolorystyka



szary

Klasa betonu




C12/15
C16/20

Układ na palecie

- Ilość na palecie: 16 szt.
- Waga palety: 997,4 kg
- Ilość warstw: 2

Przekrój



BLOCZEK

Wymiary



24x36x12 cm

Grubość



12 cm

Układ na palecie

- Ilość na palecie: 54 szt.
- Waga palety: 1242 kg
- Ilość warstw: 3

Przekrój



Kolorystyka



szary



Wiedza

JAKOŚĆ POTWIERDZONA NORMAMI PN-EN

Co oferujemy? Czym wyróżniają się nasze wyroby?

Uważamy, że w naszej branży nie ma miejsca na ryzyko prób i błędów, dlatego produkty marki CROSSBRUK poddajemy solidnym procesom kontrolnym. Pragniemy podkreślić, że procesy te przeprowadzamy w oparciu o sprawdzone know-how, mając na uwadze tzw. „dokumenty odniesienia” dot. norm europejskich PN-EN. **W tym zakresie stosujemy:**

- dla betonowej kostki brukowej normy PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005/AC:2007;
- dla krawężników, obrzeży normy PN-EN 1340: 2004 oraz PN-EN 1340: 2004/AC 2007;
- dla betonowych płyt brukowych normy PN-EN 1339: 2005 oraz PN-EN 1339: 2005/AC 2007;
- dla elementów małej architektury normę PN-EN 13198:2005. Prefabrykaty betonowe. Elementy małej architektury ulic i ogrodów.

Uwzględniamy ponadto przepisy dot. dopuszczenia wyrobów do obrotu, w tym: Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 roku; Rozporządzenie PE i Rady UE nr 305/2011.

BADANIA I BIEŻĄCA KONTROLA

Jak kontrolujemy jakość naszych wyrobów?

Doskonale rozumiemy wymagania jakościowe rynku i naszych Klientów, dlatego wszystkie oferowane przez nas wyroby poddawane są badaniom typu oraz objęte są wnikliwej kontroli jakości w ramach Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Na jej podstawie zostają wystawione:

- „Deklaracje Właściwości Użytkowych”;
- „Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych”
- dokumenty są dostępne na naszej firmowej stronie internetowej, tj. crossbruk.pl.

Znakowanie produktów symbolem CE lub znakiem budowlanym B

Po wnikliwe wykonanych badaniach i zakończeniu całego procesu kontroli dokonujemy znakowania produktów, które charakteryzują się ściśle określonymi właściwościami. Oznakowanie produktów symbolem CE lub B upoważniając nas do wprowadzenia ich do obrotu handlowego.

WYROBY Z GWARANCJĄ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Wybierając CROSSBRUK zyskują Państwo pewność najwyższej jakości, którą gwarantujemy dzięki stosowaniu się do obowiązujących przepisów, zachowaniu rygorystycznych zasad kontroli oraz rzetelnym badań typu i właściwości naszych wyrobów.

*Jako odpowiedzialny producent zapewniamy najwyższą jakość wyrobów, przy zachowaniu warunków prawidłowej zabudowy. Symbol CE lub znak budowlany B umieszczamy (zgodnie z przepisami) na etykiecie informacyjnej, którą przyklejamy do wszystkich pakietów wyrobów wyprodukowanych w naszej firmie.

WARUNKI PRAWIDŁOWEJ ZABUDOWY

Znaczenie podbudowy

Na wstępie pragniemy podkreślić zasadnicze znaczenie właściwej podbudowy pod betonową kostkę brukową oraz płyty ażurowe lub betonowe. Na jakie czynniki należy zwrócić szczególną uwagę?

Prawidłowa podbudowa powinna być wykonana zgodnie z projektem, który uwzględni:

- typ gruntu;
- warunki odwodnienia;
- przeznaczenie i sposób eksploatacji.

*Odstępstwo od zaleceń projektowych może spowodować uszkodzenie krawędzi przylicowych.

Weryfikacja materiału przed zabudową

Bezpośrednio przed rozpoczęciem prac drogowych/budowlanych należy zwrócić uwagę, czy dostarczony materiał:

- jest zgodny ze złożonym zamówieniem (lub danymi na dokumencie dostawy WZ);
- nie wykazuje uszkodzeń wynikających z transportu;
- nie jest wybrakowany pod względem ilościowym.

Wszelkie pytania i wątpliwości należy niezwłocznie zgłaszać przedstawicielom CROSSBRUK – przed rozpoczęciem wszelkich prac z wykorzystaniem zamówionych materiałów naszej firmy.

Fugowanie nawierzchni z kostek i/lub płyt

Dobłą praktyką w fugowaniu nawierzchni z kostek i/lub płyt jest zachowanie spoiny -fugi, która nie powinna być mniejsza niż 2-3 mm.

Warto pamiętać, że:

- fabryczne wypustki dystansowe nie eliminują konieczności zachowania odpowiedniej fugi;
- do wypełniania szczelin pomiędzy kostkami należy używać piasków płukanych ze sprawdzonego źródła;
- użycie zbyt drobnego lub zapyłonego piasku może skutkować trwałym zanieczyszczeniem powierzchni.

*Odstępstwo od zaleceń projektowych może spowodować uszkodzenie krawędzi przylicowych.

Fugowanie krawężników oraz obrzeży

W przypadku krawężników i obrzeży należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią szerokość spoiny fugi, która nie powinna być mniejsza niż 3-5 mm.

Jednocześnie nie zalecamy fugowania tych elementów zaprawą cementową, a jeśli jest taka konieczność, to rekomendujemy wykorzystanie mas elastycznych. Kolejne ważne zalecenie polega na tym, że ławy pod krawężnikami oraz obrzeża należy wykonać zgodnie z projektem.

*Odstępstwo od zaleceń projektowych może spowodować uszkodzenie krawędzi przylicowych.

Zabudowa wyrobów

Warto zwrócić uwagę na fakt, że brukowe kostki (np. betonowe) mogą charakteryzować się niejednorodnym zabarwieniem wywołanym zmianami właściwości surowców, takich jak piasek, czy żwir. Aby zmniejszyć naturalnie występujące zmiany kolorystyczne należy układać powierzchnie minimum z trzech palet.

Dlaczego to tak istotne?

- Mieszanie kostek umożliwia zachowanie pożądanej jednolitości i naturalnego efektu wizualnego brukowanych nawierzchni.
- Brukowanie warstwami (z wykorzystaniem pojedynczych palet) może skutkować wyraźnymi różnicami w odcieniach układanej nawierzchni.

Eksploatacja i pielęgnacja nawierzchni

Kostka betonowa to trwały materiał świetnie przystosowany do ruchu pieszego i kołowego. Po mimo wysokiej wytrzymałości i dość wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne stosunkowo łatwo ulega zabrudzeniom (np. wskutek rozlania oleju, kawy lub wina). W związku z tym należy powierzchnie z kostki brukowej utrzymywać w czystości i chronić przed zanieczyszczeniem silnie barwiącymi substancjami.

Jak przeciwdziałać zanieczyszczeniom?

Stosowanie odpowiednich impregnatów znacznie ułatwia utrzymanie czystości nawierzchni. Trzeba jednak pamiętać, aby powtarzać impregnację cyklicznie z uwagi na ograniczony czas efektywności samych impregnatów. Ponadto na powierzchnie z kostki brukowej:

- nie należy zrzucić ciężkich i ostrych przedmiotów;
- nie należy ciężkich i ostrych przedmiotów przeciągać po wybrukowanej powierzchni;
- podczas pierwszego okresu zimowego (po ułożeniu kostki) nie należy stosować substancji odladzających;
- można stosować wszelkie myjki ciśnieniowe.

Wykwyty wapienne

Na powierzchni kostki brukowej, krawężników i na innych powierzchniach wykonanych z betonu mogą pojawiać się wykwyty wapienne, które przyjmują postać charakterystycznych białych nalotów.

To naturalne zjawisko nie ma nic wspólnego z deficytami jakościowymi, ponieważ jest bezpośrednio związane z procesami zachodzącymi w dojrzewającym betonie. Należy także pamiętać, że wykwyty nie wpływają negatywnie na jego właściwości oraz parametry. Wykwyty nie są zatem wadą i zanikają samoistnie pod wpływem czynników atmosferycznych.

UWAGA!

Nie należy w żadnym wypadku impregnować kostki brukowej, na których wystąpiły wykwyty wapienne, gdyż ich użycie może spowolnić lub zatrzymać ich proces naturalnego zanikania.

Mikrospeknięcia włoskowate

Mikrospeknięcia włoskowate to charakterystyczne płytkie rysy powstające w betonie, które stają się widoczne wskutek działania czynników atmosferycznych. Zjawisko to występuje w procesie wiązania cementu.

W oparciu o specjalistyczną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie produkcyjne możemy odpowiedzialnie stwierdzić, że mikrospeknięcia włoskowate nie wpływają negatywnie na właściwości betonu, ani trwałość naszych wyrobów.

EKSPLLOATACJA I PIELĘGNACJA W OKRESIE ZIMOWYM

Jak dbać o nawierzchnię z kostki betonowej?

Aby przez wiele lat zachować pierwotne właściwości betonu oraz zachować pożądany wygląd nawierzchni należy:

- unikać powstawania warstwy ubitego śniegu, który zalega na powierzchni przez wiele dni;
- unikać zbyt częstego stosowania środków odladzających (warto używać ich, gdy jest to niezbędne);
- unikać zbrzylnych środków odladzających (stosować środki o odpowiedniej granulacji);
- stosować czyszczące środki chemiczne zgodnie z instrukcją producenta;
- rozpraszając środek odladzający równomiernie po całej nawierzchni;
- jeśli to możliwe – stosować niechemiczne środki odladzające/czyszczące, ponieważ chlorek sodu, chlorek magnezu i chlorek wapnia mogą powodować uszkodzenia, zniekształcenia lub odbarwienie betonu.

WARUNKI GWARANCJI

Firma CROSSBRUK gwarantuje Państwu wysoką jakość wyrobów oraz ich zgodność z dokumentami odniesienia dot. właściwości użytkowych.

Nasze wyroby zakwalifikowane są jako wyroby budowlane i dopuszczone do obrotu handlowego na mocy przepisów wynikających z Ustawy o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 roku.

Wszystkie nasze wyroby posiadają Deklarację Właściwości Użytkowych lub Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych, a dla każdej palety dołączamy etykietę z oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B wraz z pakietem obowiązujących informacji (m.in. dane producenta, numer dokumentu odniesienia, Deklaracje Właściwości Użytkowych / Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych, instrukcje zabudowy – dostępne także w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej).

1. Okres gwarancyjny na wyroby firmy CROSSBRUK wynosi 36 miesięcy licząc od daty ich wydania kupującemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Uprawnienia gwarancyjne kupujący nabywa z chwilą pełnej i terminowej zapłaty za zamówione i odebrane wyroby.

3. Kupujący zobowiązany jest do weryfikacji zamówionych wyrobów pod kątem wymiarów oraz wyglądu zarówno przed, jak i w trakcie zabudowy. W przypadku stwierdzenia nieścisłości zobowiązany jest do wstrzymania zabudowy i poinformowania o wadach w postaci pisemnej reklamacji.

4. Kupujący traci uprawnienia gwarancyjne, jeśli niełoży pisemnej reklamacji w ciągu 7 dni od wykrycia wad zamówionych wyrobów.

5. Kupujący powinien złożyć reklamację na piśmie w miejscu zakupu wyrobów.

6. Aby zgłosić reklamację należy przedstawić oryginał faktury zakupu wyrobów CROSSBRUK, dokumenty WZ w oryginale + etykieta.

7. Rozpatrzenie reklamacji trwa do 14 dni licząc od daty otrzymania reklamacji na piśmie wraz z oryginałem faktury i dokumentami WZ w oryginale. W tym terminie kupujący otrzyma oficjalną odpowiedź dot. wniesionej reklamacji.

8. W sytuacji uznania roszczeń reklamacyjnych firma CROSSBRUK zobowiązuje się do wymiany wadliwych wyrobów, naprawę lub obniżenie ceny.

9. W przypadku uwzględnienia roszczeń dot. wad zamówionych wyrobów, CROSSBRUK nie ponosi kosztów rozbiórki i/lub ponownej zabudowy.

10. Firma CROSSBRUK jest zwolniona z odpowiedzialności gwarancyjnej w sytuacji gdy, kupujący wiedział o wadzie w chwili zawierania umowy.

11. W przypadku uwzględnienia roszczeń dot. wad zamówionych wyrobów, odpowiedzialność firmy CROSSBRUK nie obejmuje korzyści i/lub szkód pośrednich i następujących, w tym:

strat finansowych;
stosowania wyrobów zastępczych;
utruty spodziewanych zysków;
roszczeń klientów kupującego.

12. Wyroby, które zostały zakupione jako niepełnowartościowe lub uszkodzone nie są objęte zasadami gwarancji.

13. Wyroby dopuszczone przez dokumenty odniesienia (normy oraz aprobaty techniczne), które:

wykazują odchylenia w wymiarach i wyglądzie uwarunkowane procesami produkcyjnymi,
posiadają wykwyty w postaci białego nalotu,
posiadają mikrospeknięcia włóskowate

nie są podstawą do reklamacji z tytułu gwarancji.

14. Gwarancją nie są objęte wyroby, które zostały uszkodzone i są wadliwe wskutek:

transportu organizowanego przez kupującego;
niewłaściwego składowania wyrobów;
użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
nieprawidłowego zaprojektowania i/lub wykonania podbudowy;
niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążenia;
montażu sprzecznego z zasadami sztuki budowlanej.

15. Powyższe zapisy gwarancyjne w żaden sposób nie zawieszają lub nie ograniczają uprawnień kupującego do możliwości reklamacyjnych związanych z rękojmią.

16. W przypadku transakcji sprzedaży konsumenckiej obowiązują przepisy prawne wynikające z ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (DZ.U.z 2014 r. poz.827) lub aktów prawnych ją zastępujących.

 CROSSBRUK®



881 444 375 / 530 602 001



sprzedaz@budokop.net



www.crossbruk.pl



facebook.com/crossbruk



Budokop - Beton Sp. z o.o.,
ul. Olsztyńska 15
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP 739 37 52 366
